

Raptor 68/85T



热敏版的小型高质量冲版设备

此款冲版机将尖端的产品设计和风格与创新的全功能冲版技术集中在节省空间的小型应用中。通过与世界顶级的热敏版和设备供应商的密切合作，我们成功地开发出此款冲版机。

此款冲版机提供两种规格，68 cm (26.8) 型号适合 2-up 和 4-up (纵向) 制版，85 cm (33.5") 型号适合 4-up 和 8-up (纵向) 制版。无论是作为独立设备，还是与市场上先进的制版机联机运行，这款年冲版量建议为 20000 m² 的小巧高效的冲版机都足以满足大多数中型客户需求。

此款冲版机可升级为带节水装置的设备，既环保，又可降低总体冲版成本。而且，此款 CtP 冲版机的价位对于多数市场客户也颇具吸引力。



无障碍清洁

由于采用了新型扣锁式轴承，不再需要对辊轴进行调节，辊轴的清洁或更换只需片刻即可完成。



便于维护

此款冲版机具有便于维护的特点。无需借助工具便可卸下喷淋管和循环泵等诸多部件。



精确的补液系统

高级电子设备能计算出所用显影液相对于运行时间的数量，从而保证实现稳定无浪费的冲版。



可拆卸的防蒸发盖

便于拆装的抗氧化盖能减少显影液的蒸发量，最大限度减少化学品用量，并能使您轻松接触到辊轴和毛刷。



技术参数：

Raptor 68/85T



显示中包含额外可选件

定位	建议年最大冲版量 20000 m ²
版材类型	热敏版
冲版量	40 - 120 cm/min (15.7 - 47.2" / min)
版材宽度	675 / 850 mm (26.6 / 33.5")
版材长度	290 - 1100 mm (11.4 - 43.3")
版材厚度	0.15 - 0.3 mm (0.006 - 0.012")
显影槽容量	68: 17 l (4.5 US gal) 85: 22 l (5.8 US gal)
水洗槽容量	68: 11 l (2.9 US gal) 85: 13.5 l (3.6 US gal)
显影液可调温度	Ambient - 40°C (104°F) Adjustable from 20 - 40°C (68 - 104°F)
烘烤箱可调温度	35 - 55°C (95 - 131°F)
0.9 m (35.4") / min 时的冲版速度	显影: 24 sec (Dip to dip)
供水	自来水, 最小压力 1 bar / 15 psi
清洗	自来水或循环水
再循环水耗水量	200 ml/m ² (0.053 US gal/m ²)
自来水耗水量	9 m/min (35.4"/min) 时 < 14/16 l/min (3.7/4.2 gal/min)
辊轴直径	40 mm (1.6")
最长预热时间	18 - 40°C (64.4 - 104°F) 时 < 30 分钟
液位控制	是
电源	230V, 2W+PE 或 400V, 3W+N+PE 或 230V, 3W+PE
最大功耗	230 V 时 2.5 kWh
工作功耗	230 V 时 1.5 kWh
待机功耗	230 V 时 0.8 kWh
电压容差	+/- 10%
高度	距喂版台 845-930 mm (33.3-36.6")
重量 (干)	68: 190 kg (418 lbs) 85: 235 kg (518 lbs)
重量	毛重: 255 kg (561 lbs) / 305 kg (671 lbs) 净重: 190 kg (419 lbs) / 235 kg (518 lbs)
装箱尺寸	68: L: 1360 mm (53.5"), W: 1200 mm (47.3"), H: 1300 mm (51.8") 85: L: 1360 mm (53.5"), W: 1340 mm (52.7"), H: 1300 mm (51.2")
等效散热量	最大 10580 BTU/Hour
认证	符合 CE 安全标准, 通过 UL、c/UL 和 GOST-R 认证

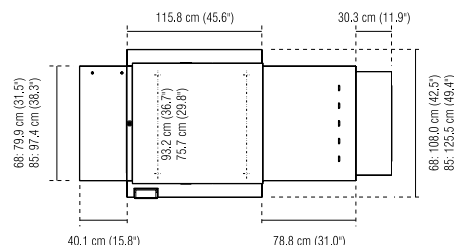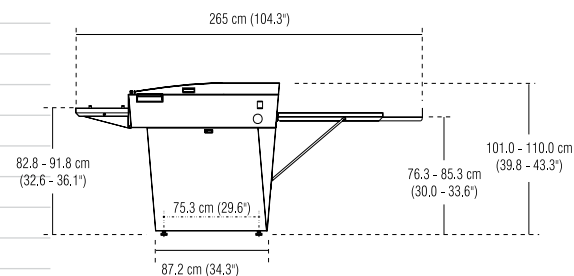

标准设备：基于平方米的全自动补液系统、自动容器警报、紧急停止装置。

附件：远程启用系统、水洗/水洗过滤器循环装置（需要显影液过滤器）、封闭式机座、标准容量 50/60 Hz 冷却装置、滴盘、收版台、喂版台、显影液过滤器、手持型喷头、用于清洁的手推车、适合市场上多数热敏版的配置套件。适合各种制版机的接口（有关接口的现货情况，请与 Glunz & Jensen 公司联系。

市场上产品的标准配置可能会有所不同。技术参数如有变更恕不另行通知。

GLUNZ & JENSEN

总部：
Glunz & Jensen A/S
Haslevvej 13
DK-4100 Ringsted
丹麦
电话：+45 57 68 81 81
传真：+45 57 68 83 40
电子邮件：gjhq@glunz-jensen.com
网址：www.glunz-jensen.com

美国公司：
Glunz & Jensen, Inc.
21405 Business Court
Elkwood, VA 22718-1757
美国
电话：+1 540 825-7300
传真：+1 540 825-7525
电子邮件：usva@glunz-jensen.com

丹麦 Glunz & Jensen A/S 深圳代表处：
深圳市龙岗区平湖华南大道一号
华南国际工业原料城
印刷纸品包装物流区 P14 栋 125 号
深圳
电话：+ 86 755 8963 6030
或 + 86 755 8963 6031
传真：+ 86 755 8963 6032